

# KARTA GWARANCYJNA



Data sprzedaży: .....

Pieczeńć i podpis sprzedawcy:

Podpis Nabywcy: .....

Data i nr produkcji: .....

Spis treści:

1. Warunki gwarancji
2. Instrukcja użytkowania i regulacji
3. Pielęgnacja i konserwacja
4. Instrukcja montażu

# 1. WARUNKI GWARANCJI

## §1

1. **F.P.H.U. „PARMAX” S.C. PAWEŁ PARUCH ARTUR PARUCH ŁĘŻKOWICE 111** jako producent drewnianej stolarki drzwiowej udziela Nabywcy gwarancji na wyprodukowaną stolarkę budowlaną na okres 3 lat (nie dotyczy drzwi w wykończeniu Rustical , w tym przypadku gwarancja wynosi 2 lata) licząc od daty wydania / sprzedaży towaru oraz 10 lat (nie dotyczy drzwi w wykończeniu Rustical , w tym przypadku gwarancja wynosi 2 lata) licząc od daty wydania / sprzedaży na powłoki lakiernicze.

2. Gwarancją jakości objęte są usterki produktu spowodowane wadliwym jego wykonaniem lub wadami materiałowymi.

3. Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z jakością i estetyką wyrobu. W razie zastrzeżeń nie powinien godzić się na jego zamontowanie ponieważ późniejsze reklamacje z tego tytułu nie zostaną uznane.

4. Kupujący jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji opartej o roszczenia gwarancyjne wyłącznie przedsiębiorcy, który dokonał sprzedaży wyrobu oraz wydał niniejszą kartę gwarancyjną. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z umową, bądź rękojmi za wady fizyczne rzeczy, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

5. Udzielona gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiera uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową uregulowaną (Dz.U.2014 poz. 827 z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

## §2

1. Producent jako gwarant zastrzega sobie prawo do kwalifikacji wad ujawnianych w jego wyrobach oraz decydowania o sposobach ich usunięcia.

2. W przypadkach spornych Nabywca stolarki jako uprawniony z gwarancji wyraża zgodę na dokonanie kwalifikacji wad przez neutralnego rzeczoznawcę i respektowania wyników tej ekspertyzy. Koszt ekspertyzy pokrywa strona, przeciwko której wydane zostało orzeczenie.

3. Gwarancją objęte są wady w wyrobach, które powstały z przyczyn tkwiących w sprzedanym wyrobie przy spełnieniu następujących warunków:

a) wada ujawniła się w ciągu okresu gwarancji określonego w §1 pkt. 1 niniejszych warunków gwarancji,

b) przed zamontowaniem wyrób był składowany i magazynowany zgodnie z wymaganiami PN-B-05000 tzn. w pomieszczeniach zadaszonych, suchych i przewiewnych, o utwardzonym podłożu na legarach,

c) stolarka została zamontowana zgodnie z obowiązującymi normami,

d) wyrób był użytkowany i konserwowany zgodnie z „Instrukcją użytkowania, pielęgnacji i konserwacji” stanowiącą załącznik do niniejszych warunków gwarancji,

### §3

1. W okresie gwarancji Producent zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy wadliwych wyrobów.
2. Wykonanie naprawy gwarancyjnej nie powoduje automatycznego wydłużenia okresu gwarancji.
3. W przypadku stwierdzenia przez Producenta, że wady występujące w wyrobie są niemożliwe do usunięcia, Nabywca ma prawo do uzyskania obniżenia ceny lub wymiany wadliwych wyrobów. W przypadku wymiany Nabywca jest zobowiązany do zwrotu wadliwych wyrobów.

### §4

1. Na dowód udzielenia gwarancji Producent wystawia kartę gwarancyjną.
2. Podpisanie gwarancji przez kupującego oznacza zaakceptowanie warunków gwarancji.

### §5

1. W przypadku stwierdzenia wad Nabywca zobowiązany jest do poinformowania o tym Sprzedawcę:
  - w przypadku gdy wada dotyczy drzwi - w ciągu 21 dni od daty ich zauważenia,
  - w przypadku gdy wada dotyczy powłoki lakierniczej - w ciągu 14 dni od daty zauważenia,W przeciwnym razie kupujący traci przysługujące Mu uprawnienia z warunków gwarancji. Reklamację należy składać w formie pisemnej.
2. Sprzedawca ma obowiązek wypełnienia druku „Karty zgłoszenia reklamacji” i przekazania go podmiotowi uprawnionemu przez Producenta do rozpatrywania reklamacji. a obowiązkiem Kupującego jest odebranie (od Sprzedającego) i przechowywanie ich przez okres gwarancji. W przypadku utraty Karty Gwarancyjnej nowa nie jest wydawana.
3. Warunkiem skorzystania z uprawnień gwarancyjnych, czyli przyjęcia reklamacji i ewentualnie późniejszych świadczeń serwisu gwarancyjnego jest przedłożenie dowodu zakupu tj. faktury i wypełnionej karty gwarancyjnej, protokołu montażowego.
4. Przedstawiciel Producenta oceni zasadność reklamacji oraz uzgodni sposób jej rozwiązania.

Jeżeli charakter ujawnionych wad nie wymaga ich usunięcia w warunkach fabrycznych, naprawę wykonuje się u Kupującego, natomiast w przypadku konieczności naprawy wyrobu w warunkach fabrycznych, Gwarant jest zobowiązany na czas naprawy zamontować u Kupującego drzwi zastępcze umożliwiające zamknięcie domu i jego normalne użytkowanie.
5. W przypadku zgłoszenia nieuzasadnionej reklamacji Gwarant zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego wszelkimi kosztami związanymi z załatwieniem tej reklamacji.

## §6

1. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub zniszczenia wyrobu powstałe z przyczyn innych niż wady w nim tkwiące.

2. Gwarancją nie jest/są objęte:

- a) uszkodzenia mechaniczne powstałe po odbiorze wyrobu na skutek niewłaściwego użytkowania, zaniedbań, nieprawidłowego obchodzenia się z wyrobem, źle zabezpieczonego wyrobu w transporcie, niewłaściwego składowania,
- b) uszkodzenia i wady powstałe wskutek nieprawidłowego montażu wykonanego przez Nabywcę we własnym zakresie, niezgodnego z obowiązującymi normami,
- c) uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwej, niezgodnej z „Instrukcją użytkowania, pielęgnacji i konserwacji” eksploatacji i konserwacji wyrobu np. na skutek działania gruboziarnistych środków czyszczących, nieatestowanych taśm klejących itp.,
- d) pozostałości po nieatestowanej taśmie i folii ochronnej, którą był zabezpieczony wyrób podczas wykonywania prac budowlanych,
- e) czynności przewidziane w „Instrukcji użytkowania, pielęgnacji i konserwacji” stanowiącej załącznik do niniejszych warunków gwarancji, do wykonania których Nabywca jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt (regulacja okuć oraz konserwacja wyrobów w okresie użytkowania nie wchodzi w zakres usług gwarancyjnych),
- f) przebarwienia powłok lakierniczych, powstałych na skutek naturalnych związków zawartych w drewnie tj: żywica, garbniki oraz różnice w tonacji kolorystycznej powłoki lakierniczej wynikające ze struktury i właściwości drewna. Odcień i rozkład intensywności uzależniony jest od różnej gęstości drewna, a co za tym idzie nierównomiernego wsiąkania lakieru,
- g) nierówności płaszczyzn i powłok lakierniczych na powierzchniach niewidocznych wyrobu (np. przekroje wewnętrzne skrzydeł i ościeżnic, elementy zakryte murem i tynkiem),
- h) niewielkie nierówności na powierzchni wyrobu, nie utrudniające eksploatacji, a wynikłe ze specyfiki użytego materiału (np. zastosowania materiału łączonego z długości na tzw. mikrowczepy),
- i) drobne szczeliny na łączeniu listew przyszybowych, wynikające z naturalnych właściwości drewna jaką jest kurczliwość materiału,
- j) zjawisko załamania się światła na szybie tzw. efekt tęczy,
- k) zjawisko skraplania się pary wodnej na szybie, będące wynikiem złej wentylacji pomieszczeń,
- l) przebarwienia powłoki lakierniczej i uszkodzenia powstałe na skutek pęcznienia drewna spowodowane zbyt wysoką, tj. przekraczającą 65%, względną wilgotnością powietrza w pomieszczeniach,
- m) uszkodzenia mechaniczne powstałe na skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych, jak np. gradobicie i burze
- n) niewielkich zmian w barwie drewna lub naniesionej warstwie lakieru, utrata połysku powłoki lakierniczej, efekt kredowania, za co w naturalny sposób odpowiedzialne są warunki atmosferyczne,
- o) postępujące wady wyrobu wynikłe z zaniechania konserwacji (patrz „Instrukcja użytkowania, pielęgnacji i konserwacji”),

- o) uszkodzenia wynikłe z niestabilności murów, w których stolarka została zamontowana np. szkody górnicze
- p) wady w wyrobie powstałe na skutek uszkodzeń spowodowanych przypadkami losowymi niezależnymi od producenta, np. klęski żywiołowe, powodzie, pożary, włamania itp.,
- r) Drzewa przeznaczone na budowę drzwi oraz fornir różnią się od siebie barwą strukturą i konsystencją. Nawet w przypadku jednego drzewa mogą wystąpić znaczące różnice. Są to cechy charakterystyczne drewna naturalnego i nie mogą być podstawą reklamacji. struktura drewna wydłuż rocznych przyrostów objawiająca się jako nieznaczne nierówności między drewnem późnym a wczesnym (podniesione usłojenie)
- s) produkt niepomalowany w procesie produkcyjnym

## §7

1. Gwarancja traci ważność w przypadku:

- a) samowolnego dokonania przeróbek lub napraw wyrobów objętych gwarancją,
- b) stwierdzenia zamocowania bezpośrednio do elementów stolarki wszelkiego rodzaju zabezpieczeń lub krat, które naruszają konstrukcję wyrobu,
- c) stwierdzenia faktu zamalowania farbą uszczelkę, okuć lub powierzchni silikonu,
- d) stwierdzenia faktu, że po zamontowaniu stolarki, prace budowlane w budynku, zaliczające się do tzw. prac mokrych (m.in. tynki, posadzki) były wykonane niezgodnie z zasadami prawidłowej wentylacji pomieszczeń. Niewłaściwe wentylowanie prowadzi do pęcznienia drewna, paczenia się skrzydeł i ram, złego funkcjonowania okuć, uszkodzenia powłoki lakierniczej (m.in. odpryski, przeżółknięcia, przebarwienia, złuszczenia lakieru) i generalnego zniszczenia stolarki,
- e) gdy karta gwarancyjna nie zawiera daty zakupu, podpisu i pieczęci producenta,
- f) gdy w karcie gwarancyjnej dokonano jakichkolwiek korekt, poprawek przez osoby nieupoważnione,
- g) gdy karta gwarancyjna została utracona,
- h) gdy nie zostały zachowane okresy 14 / 21 dni do zgłoszenia reklamacji od momentu zauważenia wady / szkody

2. Wszelkie uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego przechowywania wyrobu, jego złej obsługi i niepoprawnej konserwacji (niezgodnej z „Instrukcją użytkowania, konserwacji i pielęgnacji”) oraz innych przyczyn nie spowodowanych przez Producenta mogą być usunięte wyłącznie na koszt użytkownika. W przypadku, kiedy w/w przyczyny spowodowały trwale zmiany jakościowe wyrobu, następuje utrata gwarancji.

3. W przypadku zgłoszenia nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty z tym związane ponosi Nabywca.

## §8

- 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą gwarancją zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
- 2. Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporów mogących wynikać z niniejszej gwarancji jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Producenta.
- 3. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
- 4. W razie utraty gwarancji duplikat nie będzie wydany.

## 2. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I REGULACJI

### Zabezpieczanie stolarki materiałami ochronnymi

Przed przystąpieniem do prac budowlanych, renowacyjnych itp., należy pamiętać o wcześniejszym zabezpieczeniu stolarki przed zabrudzeniem odpowiednimi taśmami, nie powodującymi uszkodzeń lakierów akrylowych (np. TESA 4438, 4840, 4172). Taśmę należy jak najszybciej usunąć, aby nie wystąpiło zjawisko wulkanizacji. Kupując inne niż wyżej wymienione samoprzylepne taśmy należy upewnić się u sprzedawcy, specjalisty czy dana taśma może służyć do zabezpieczania stolarki drewnianej i czy nie spowoduje zniszczenia powłoki lakierniczej.

### Właściwa wentylacja

Wysoka wilgotność w pomieszczeniach powoduje uszkodzenia drzwi. Zatem ważne jest, aby pomieszczenia były regularnie wietrzone i prawidłowo wentylowane.

Głównym celem wentylacji jest odprowadzenie powstałej wilgoci. Nie stosowanie się do tych zaleceń spowoduje wzrost wilgotności względnej w pomieszczeniach, co objawia się zjawiskiem kondensacji pary wodnej na drzwiach. Ma to niekorzystny i niszczący wpływ stolarkę otworową. Szczególnie ważne jest przestrzeganie zasad poprawnej wentylacji w trakcie wykonywania mokrych prac budowlanych, tj. tynków, wylewek itp. Przy tego typu pracach pomieszczenia bezwzględnie powinny być poddane w sposób ciągły wietrzeniu na przeciągu. W okresie zimowym należy jednocześnie wietrzyć na przeciągu i ogrzewać pomieszczenia. Gdy powstają skropliny pary wodnej na wewnętrznych stronach drzwi, należy niezwłocznie dokonać wietrzenia. W przeciwnym razie agresywna chemicznie wilgoć, woda budowlana, która wydostaje się z wylewek, tynków itp., skropli się na drzwiach. Jeżeli nie znajdzie innego ujścia zacznie się wchłaniać w skrzydło drzwiowe powodując jego pęcznienie.

Konsekwencją tego będzie wypaczanie się elementów konstrukcyjnych, ich rozklejanie, przebarwienie powłoki lakierniczej i generalne uszkodzenie stolarki. Będzie to miało decydujące znaczenie w przyszłym eksploataowaniu drzwi i stanie się przyczyną powstawania problemów. Gwarancja jaką Państwo otrzymali na zakupioną stolarkę straci ważność.

Zgodnie z polską normą PN-78/B-03421, optymalna wilgotność powietrza w pomieszczeniach, gdzie na stałe przebywają ludzie, powinna mieścić się w zakresie od 40 do 60%

Zalecana przez producenta drzwi wilgotność powietrza, powinna się wahać między 50%-55%

W przypadku zbyt niskiej wilgotności powietrza w pomieszczeniach, powietrze powinno być mechanicznie nawilżane lub wietrzone pomieszczenia

Wilgotność powietrza wewnątrz budynku powinna znajdować się w przedziale 40%-60%. Powyżej i poniżej tej wartości skrzydło może ulec ugięciu, powodującemu trudności w użytkowaniu drzwi.

Skrzydło drzwiowe, zachowa parametry wymiarów i płaskości deklarowane przez Producenta, zgodnie z normami PN-EN 1529:2001 (klasa 2.) oraz PN-EN 1530:2001 (klasa 3.) zgodnie z tabelkami poniżej, wyłączając parametry w przypadku zbyt wysokiej lub zbyt niskiej wilgotności powietrza

**Tab. 1** Dopuszczalne odchyłki wymiarów drzwi od wartości deklarowanych według PN-EN 1529:2001 [6]


Klasa tolerancji	0	1	2	3
Dopuszczalne odchyłki wymiarów (szerokości, wysokości) skrzydeł				
Dopuszczalna odchyłka dla klasy tolerancji	bez wymagań	±2,0 mm	<b>±1,5 mm</b>	±1,0 mm
Dopuszczalne odchyłki grubości skrzydeł				
Dopuszczalna odchyłka dla klasy tolerancji	bez wymagań	±1,5 mm	<b>±1,0 mm</b>	±0,5 mm
Dopuszczalne odchyłki prostokątności skrzydeł				
Dopuszczalna odchyłka dla klasy tolerancji	bez wymagań	±1,5 mm	<b>±1,5 mm</b>	±1,0 mm

**Tab. 2** Wartości dopuszczalne odchyłek od płaskości skrzydeł według PN-EN 1530:2001 [7]

Klasa tolerancji	Płaskość ogólna [mm]			Płaskość miejscowa [mm]
	zwichrowanie	wygięcie wzdłużne	wygięcie poprzeczne	
1	10	10	10	0,6
2	8	8	4	0,4
<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0,3</b>
4	2	2	1	0,2

### Zawias trzpieniowy, dwuczęściowy


Zawias wkręcany z regulacją w trzech płaszczyznach, której dokonuje się za pomocą jednego klucza (typu imbus -5), bez konieczności demontażu drzwi. Teflonowa wkładka w górnej części zawiasu chroni przed wycieraniem się materiału, a łożyskowane śruby gwarantują precyzyjną regulację. Konstrukcja trzpieni umożliwia stabilne i pewne osadzenie zawiasu.

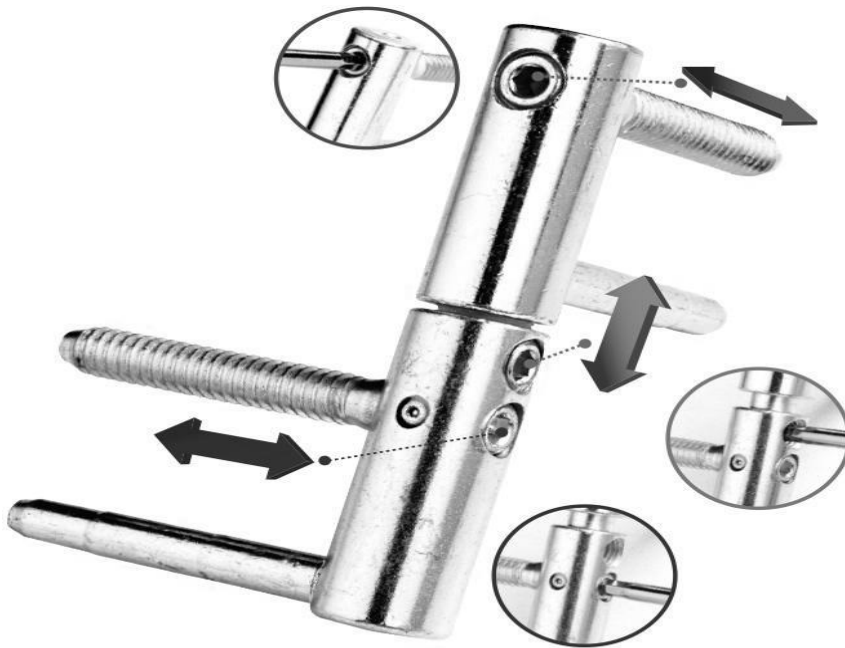



## Instrukcja poprawnej obsługi zamka Mako:


- Jako użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem (niewłaściwe) uważa się :
  - Umieszczenie pomiędzy ościeżnicą a skrzydłem, w mechanizmie zamka lub zaczepów, przedmiotów niezgodnych z przeznaczeniem (utrudnione jest prawidłowe użytkowanie zamka)
  - Ingerowanie w mechanizm zamka lub zaczepów, powodując zmianę w budowie lub funkcjonowaniu zamka,
  - Przewiercenie drzwi w obszarze kasety lub listwy zamka,
  - Utrzymanie drzwi w pozycji otwartej za pomocą rygli lub innych elementów ryglujących,
  - Podejmowanie próby zamknięcia drzwi przy wysuniętych elementach ryglujących,
  - Montowanie trzpienia klamki przy użyciu nadmiernej siły,
  - Lakierowanie lub malowanie elementów ruchomych np. rygla zamka lub zapadki,
  - Otwieranie za pomocą klucza przy użyciu nadmiernej siły,
  - Jednoczesne uruchamianie klamki oraz klucza,
  - Otwieranie lub zamykanie zamka kluczem lub narzędziami, które nie są do tego przeznaczone

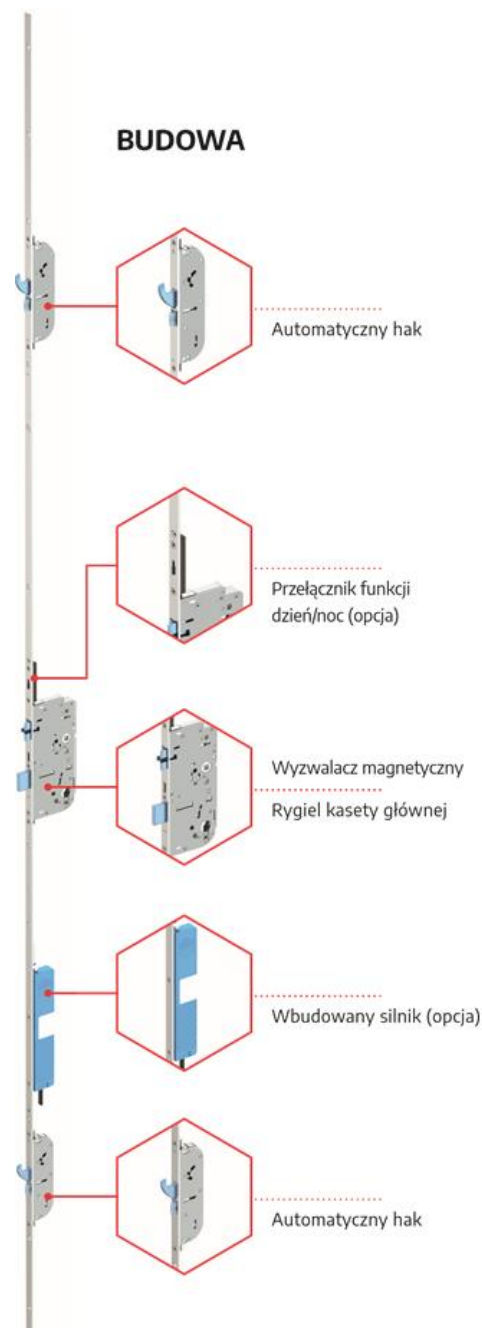


## Odpowiedzialność za produkt:

- Zamki są poddawane konserwacji i pielęgnacji zgodnie z instrukcjami firmy Mako
- W przypadku niewłaściwego funkcjonowania zamki są naprawiane przez fachowy personel
- Elementy okucia odpowiadające za bezpieczeństwo należy regularnie sprawdzać pod względem stabilności mocowania oraz stopnia zużycia. W razie potrzeby należy dokręcać wkręty mocujące i wymieniać wadliwe elementy,
- Przynajmniej raz w roku (w razie potrzeby częściej) należy smarować smarem technicznym wszystkie ruchome elementy i wszystkie swobodnie dostępne miejsca przesuwu mechanizmu, a następnie sprawdzić poprawność funkcjonowania zamka,
- Zapadka zamka (intensywnie użytkowany element mechanizmu) powinna być konserwowana częściej – zaleca się rozprowadzanie smaru technicznego przynajmniej raz na kwartał,
- W celu zachowania właściwości antykorozyjnych elementów okucia, do czyszczenia powinny być używane jedynie naturalne środki czyszczące, nie zawierające substancji ściernych.


## Wskazówki dotyczące użytkowania

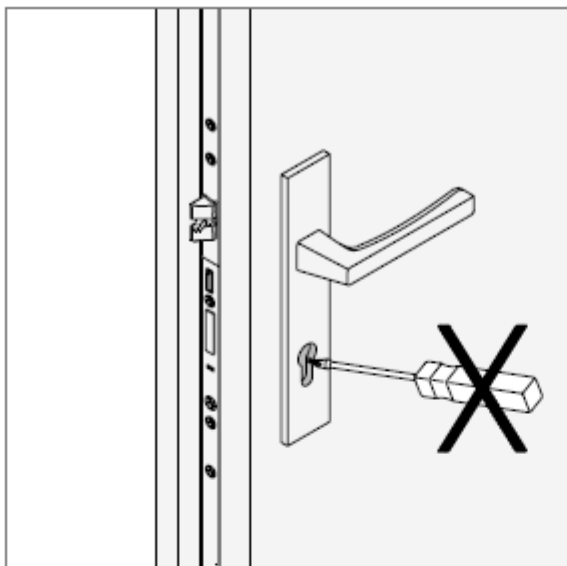


Zamek zamykać tylko za pomocą klucza montażowego!

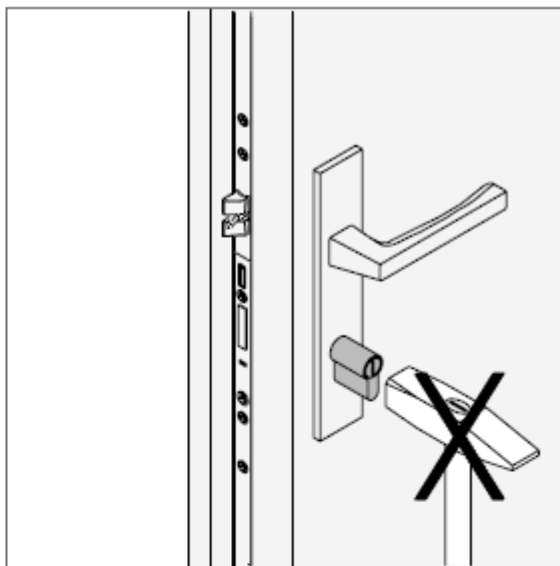

Podczas montażu wkładki cylindrycznej nie używać siły!

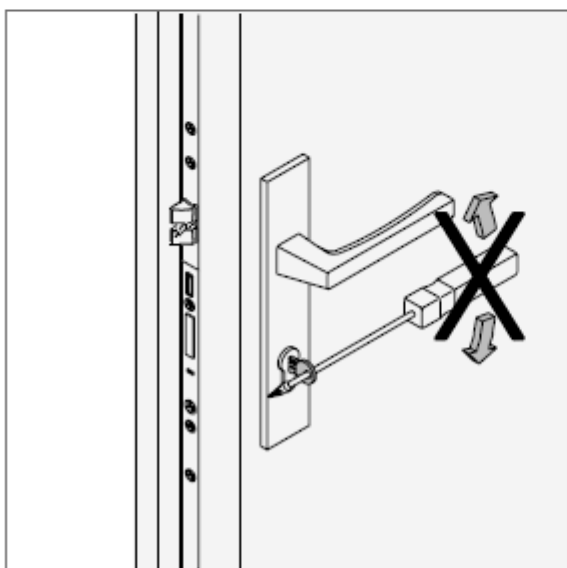


Do przekręcenia klucza nie używać siły ani żadnych dodatkowych przedmiotów!

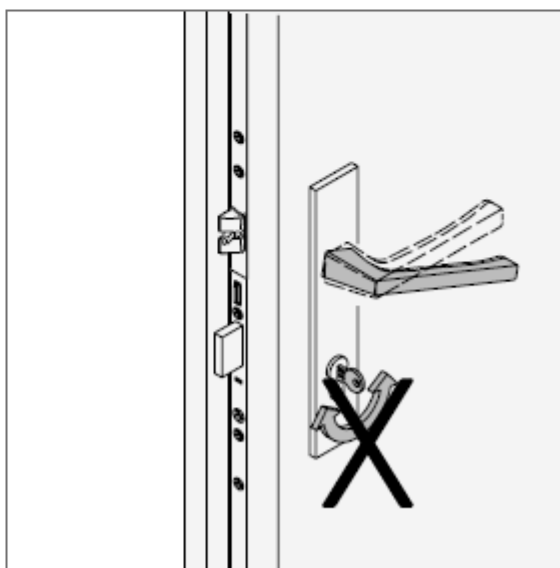


Klamki oraz klucza nie używać jednocześnie!

Rygiel kasety głównej oraz rygle dodatkowe (w przypadku zamków dodatkowymi kasetami ryglującymi), nie mogą ocierać o blachę zaczepową. Aby temu zapobiec, wyreguluj odpowiednio zaczepy lub zawiasy drzwiowe. Jakakolwiek przeróbka otworów pod rygle w blachach zaczepowych jest niedozwolona.


## Wskazówki dotyczące użytkowania

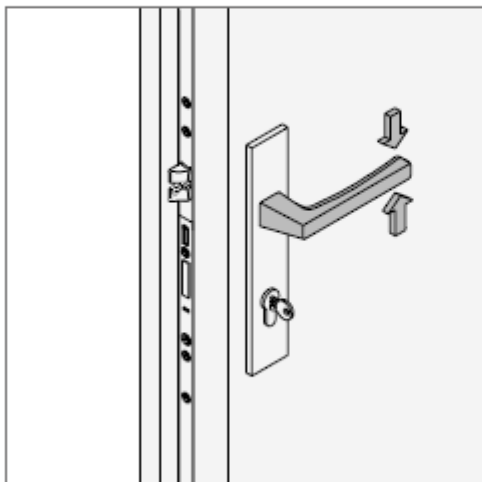


Klamkę przekręcać tylko w dozwolonym kierunku! Maks. obciążenie klamki wynosi 15 kg!

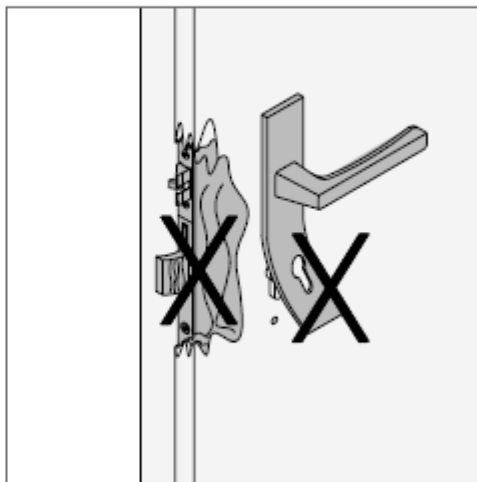

Zamek należy wymienić, jeśli tylko będą widoczne jakiegokolwiek ślady po próbie sforsowania drzwi siłą!

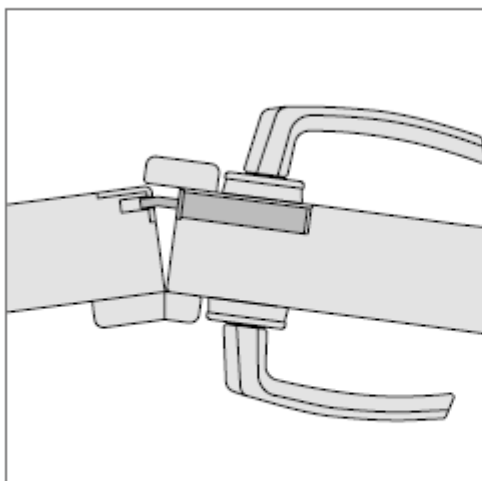


Bierne skrzydło drzwi 2-skrzydłowych powinno być zabezpieczone przed możliwością uszkodzenia zamka w skrzydle czynnym!

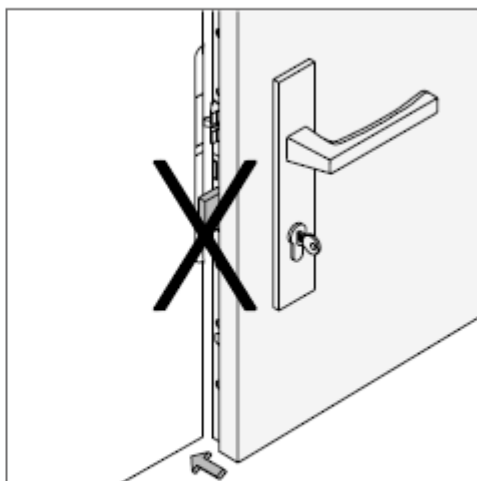


Nie zamykać drzwi przy wysuniętym ryglu!

## Wskazówki dotyczące użytkowania

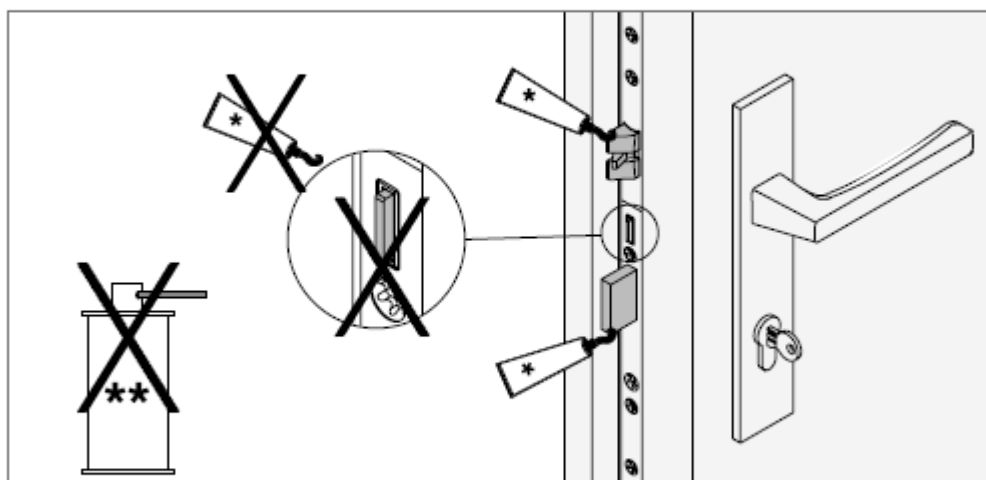

Kaseta zamka jest oryginalnie nasmarowana smarem adhezyjnym i NIE powinna być dodatkowo smarowana!

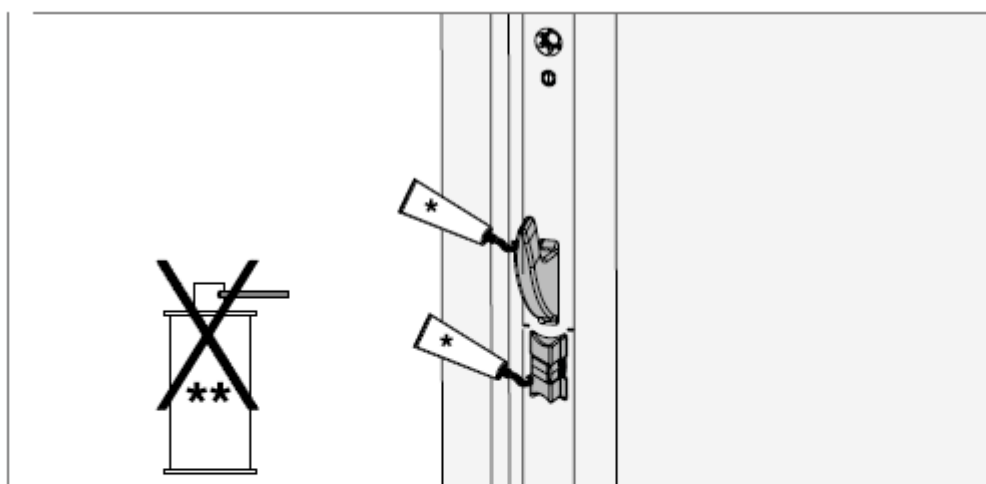

Element odryglowujący MF-HO smarować 1x w roku!



**Nie stosować olejów, odrdzewiaczy, silikonów itp.!**  
**Smarować tylko smarem lub wazeliną techniczną!**  
**Zapadkę oraz rygiel smarować 1x w roku!**

### **3. PIELEGNACJA I KONSERWACJA**

#### **Regularna pielęgnacja**

Regularna pielęgnacja drzwi drewnianych pozwala na wydłużenie okresów międzyrenowacyjnych. Należy ją przeprowadzać raz w roku, z użyciem specjalnego zestawu składającego się z płynu do mycia oraz mleczka pielęgnacyjnego. W przypadku wystąpienia zabrudzeń można oczyszczać drzwi częściej, miękką ściereczką lub gąbką zmoczoną w letniej wodzie z dodatkiem delikatnego detergentu, np. płynu do mycia naczyń.

Do oczyszczania drzwi drewnianych z zabrudzeń nigdy nie używamy rozpuszczalników, środków alkalicznych, żrących i z dodatkiem chloru. Nie nadają się do tego również środki do czyszczenia armatury sanitarnej oraz mleczka zawierające piasek i inne substancje ścierne – ich zastosowanie może bowiem spowodować bardzo poważne uszkodzenie dekoracyjnej powłoki skrzydła drzwiowego.

Mleczko pielęgnacyjne tworzy na powierzchni drzwi cienką warstwę, która ogranicza wnikanie wody oraz przeciwdziała utlenianiu się lakieru. Niezależnie od tego, czy skrzydło pokryte zostało farbą kryjącą czy transparentną, poprawnie użyty zestaw odświeży jego barwę oraz nada mu nowego blasku.

#### **ZESTAWY DO PIELEGNACJI DRZWI ZEWNĘTRZNYCH PARMAX**

Zestaw do pielęgnacji drzwi PARMAX, to system pielęgnacyjny do powierzchni pokrytych lazurą na bazie substancji aktywnie czyszczących i wybranych żywic. Przez stosowanie zestawu raz w roku, przedłuża się trwałość lazur wodorozcieńczalnych. Zamykane są mikropełnięcia i pory warstwy lazury. Po naniesieniu, powierzchnia uzyskuje połysk jedwabisty.

Zestaw do pielęgnacji drzwi nie nadaje się do usuwania już istniejących uszkodzeń lakieru, np. spowodowanych gradobiciem lub przebarwienia powstałe w wyniku długotrwałego działania wody na powierzchnie lakierowane.

## **Instrukcja użycia środka do pielęgnacji drzwi zewnętrznych:**

**Krok 1 – Czyszczenie –Top-Cleaner:** Podłoże oczyścić wstępnie ciepłą wodą z dodatkiem kilku porcji środka Top-Cleaner lub łagodnego środka czyszczącego. Następnie nanieść szmatką środek Top-Cleaner i przetrzeć powierzchnię. W ten sposób dają się bez problemu usunąć także cięższe zabrudzenia.

**Krok 2 – Pielęgnacja –Top Finish:** Środek Top-Finish przed użyciem wstrząsnąć i nanieść równomiernie i cienką warstwą szmatką na wcześniej oczyszczone, suche powierzchnie. Po ok. 10 minutach wytrzeć ściereczką całą powierzchnię. W celu uzyskania wyraźniejszego efektu czynność należy powtórzyć.

## **Konserwacja antab ze stali nierdzewnej**

Antaby są objęte gwarancją pod warunkiem przestrzegania przez klienta podanych warunków konserwacji wyrobu oraz przestrzegania zaleceń eksploatacyjnych.

W celu utrzymania gwarancji oraz zachowania atrakcyjnego wyglądu antaby przez długi czas konieczne jest przestrzeganie podstawowych zasad konserwacji:

- Do czyszczenia najlepiej używać czystej wody z mydłem lub innym delikatnym detergentem,
- Po umyciu należy wszystkie wyczyszczone elementy wypłukać czystą wodą i wytrzeć do sucha.

Regularne konserwowanie wyrobu i usuwanie z niego wszelkich zanieczyszczeń pozwoli zapobiec powstawaniu ognisk korozji lub odbarwień .

Do czyszczenia elementów ze stali nierdzewnej nie wolno wykorzystywać środków, które w swoim składzie zawierają następujące składniki : chlor, sól, kwasy, wybielacze. Użycie środków z nawet niewielką ilością chloru powoduje trwale uszkodzenie powłoki tlenków chromu, które są odpowiedzialne za właściwości odporności na korozję.

Nie wolno do czyszczenia wykorzystywać : proszków lub środków o właściwościach trących (m.in. AJAX , CIF), środków do czyszczenia srebra, druciaków i ostrych czyścików.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, naturalnego zużycia oraz niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania wyrobu.

## 4. INSTRUKCJA MONTAŻU

Przygotowanie otworu montażowego:


- Powinien on posiadać wysokość i szerokość odpowiednią do wymiaru drzwi. Ponadto otwór nie może mieć znacznych ubytków w murze, musi być oczyszczony i odkurzony, gdyż decyduje to o prawidłowym montażu stolarki drzwiowej.

Drzwi winny być montowane i eksploatowane wyłącznie w pomieszczeniach:

- w których zostały wykonane "mokre" roboty jak: tynki wewnętrzne, wylewki itp.

1. Przed przystąpieniem do montażu drzwi Klient jest zobowiązany, do ilościowego i jakościowego sprawdzenia drzwi. Drzwi. W przypadku stwierdzenia wad jawnych, należy zgłosić je producentowi lub sprzedawcy.

- drzwi należy montować wyłącznie w otworze chronionym zadaszeniem uniemożliwiającym przedostanie się opadów atmosferycznych, poza górną krawędź skrzydła.

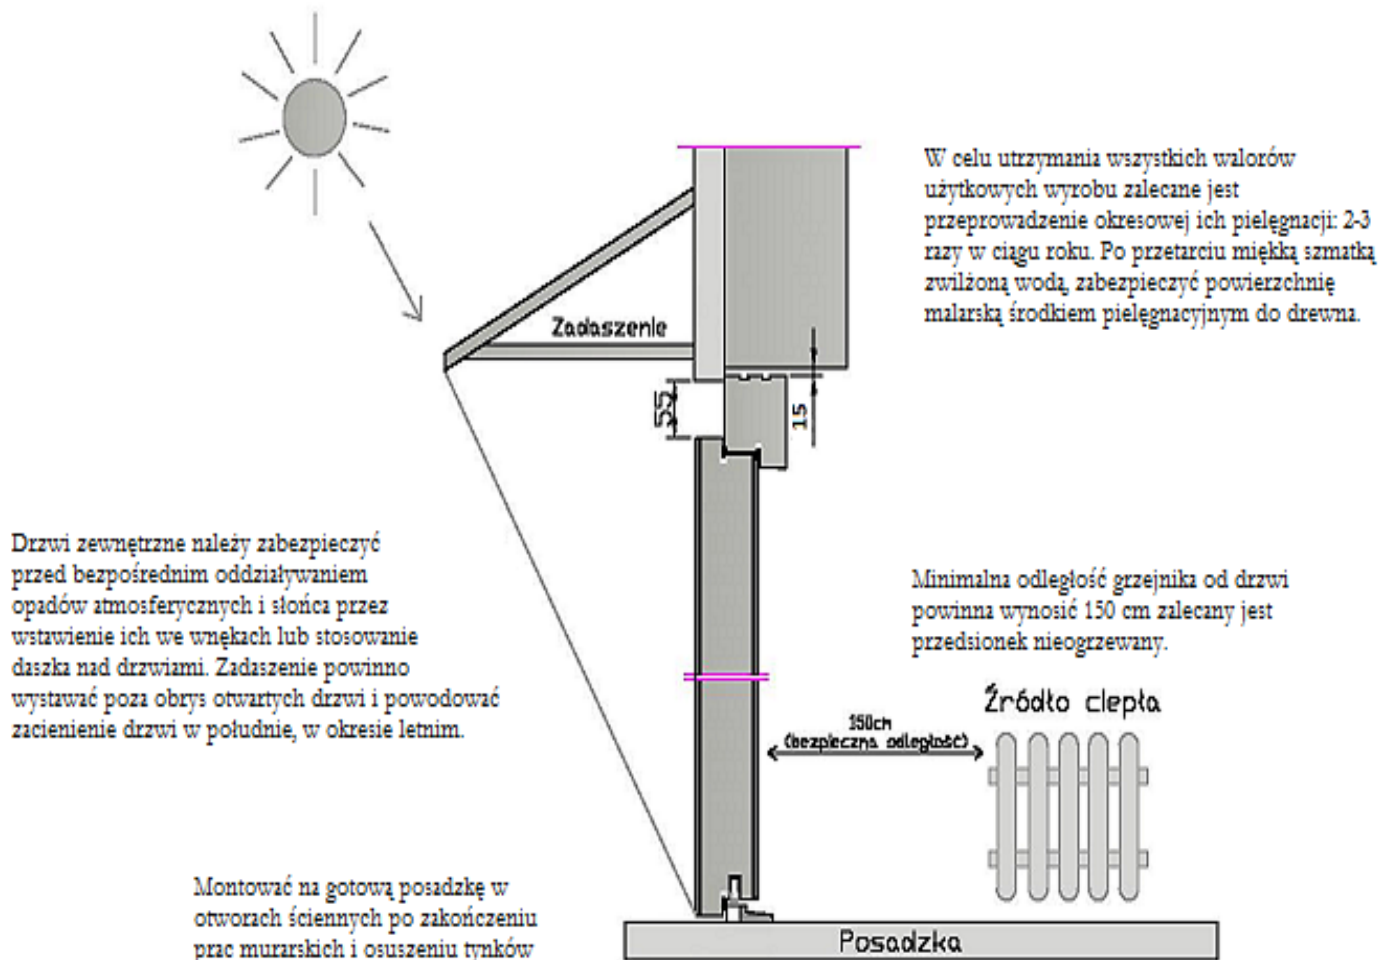



**2.** Na obwodzie ościeżnicy zamocować (wkretami do drewna dł. 20-30 mm), przynajmniej 6 kotew montażowych (przynajmniej 3 szt. na słupku zawiasów i przynajmniej 3 szt. na słupku zaczepu zamka - ilość kotew uzależnić od materiału ściany i wielkości drzwi).

Przy użyciu poziomicy i klinów drewnianych, ustawić w otworze montażowym (z zachowaniem 10-15 mm luzów obwodowych) w pionie słupki ościeżnicy, i w poziomie poprzeczkę górna ościeżnicy. Dolną płaszczyznę progu ustawić na poziomie gotowej podłogi.

**3.** Zawiesić skrzydło i wyregulować klinami drewnianymi drzwi tak, aby luz pomiędzy skrzydłem, a ramą był we wszystkich punktach jednakowy (szczególną uwagę zwrócić na równomierne przyleganie przylgi skrzydła do ościeżnicy).

**4.** Przymocować do ściany kotwy montażowe.

**5.** Przed wypełnieniem szczeliny, w świetle ościeżnicy trzeba zamontować 1 lub 2 rozpórki tak, aby wymiar wewnątrz ościeżnicy nie zmienił się.

**6.** Przestrzeń pomiędzy ościeżnicą a ścianą, wypełnić niskoprężną, szybkowiążącą pianką montażową

## ZGŁOSZENIE REKLAMACJI

Data i miejsce zgłoszenia	Powód reklamacji podany przez klienta	Podpis osoby przyjmującej	Forma rozpatrzenia	Data usunięcia usterki

Kontakt z serwisem Parmax

tel. 882-131-742

email: [serwis@parmax.pl](mailto:serwis@parmax.pl)